



Aduro DraftOptimizer

**Få optimalt  
TRÆK  
i din skorsten**



**UDVIKLET AF  
SKORSTENS-  
FEJERE**

# Aduro DraftOptimizer

Kom røg- og lugtgener til livs med Aduro DraftOptimizer. Røgsugereren der skaber det nødvendige træk i skorstenen uanset vind og vejr.

## Få optimalt træk i din skorsten og mindre røg i nabolaget

Skorstensfejere estimerer, at 15% af de europæiske skorstene er for dårlige til at "trække" en moderne brændeovn/pejseindsats. Derfor oplever mange brændeovnsfejere vanskeligheder på grund af for dårligt træk i skorstenen.

De typiske problemer er:

- Problemer med at tænde op
- Røg i stuen når lågen åbnes
- Dårlig forbrænding og røg i nabolaget

Aduro DraftOptimizer er løsningen. Røgsugereren installeres oven på skorstenen og sikrer et konstant, jævnt træk og reducerer røg- og lugtgener.

## Med Aduro DraftOptimizer får du:



MINDRE RØG UD I STUEN



LET OPTÆNDING AF BRÆNDEOVNEN



FORBEDRER FORBRÆNDINGEN  
– TRÆKKET KAN JUSTERES



24V MOTOR MED LAVT ENERGIFORBRUG



MINDRE RØG UD AF SKORSTENEN



FREMSTILLET AF RUSTFRI STÅL  
AISI 304

## Hvordan fungerer den?

Aduro DraftOptimizer skaber et naturligt træk i skorstenen ved at løfte røgen i skorstenen og herefter fortynde den. Dette sikrer et godt træk i skorstenen uanset vejrforhold. Udenfor reduceres lugt og røg, idet den mikser frisk luft med røg og dermed fortynder røgen op til 25 gange.

## Materiale

Aduro DraftOptimizer er fremstillet af rustfri stål AISI 304 og er let at rengøre og vedligeholde. Fås i sort og blank stål.

## Installation – plug and play

Aduro DraftOptimizer er let at montere og kræver ingen specialværktøj. Den installeres oven på skorstenen og styres inde fra huset. Den kan monteres på alle runde aftræk med en indvendig diameter på mellem Ø146–200 mm. Til firkantede murede aftræk op til 240x240 mm fås en firkantet flange som tilbehør. Aduro DraftOptimizer fungerer til brændeovne og lukkede pejseindsatse med en maksimal effekt på 15 kW og kan klare temperaturer op til 500°C.


Passer til både nye og gamle skorstene.  
Fjernbetjent styring fås som tilbehør.

UDVIKLET AF  
SKORSTENS-  
FEJERE



# Specifikationer

Spænding	24 VDC
Omdrejninger	400 - 1.300 RPM
Strømstyrke	1,3 A
Strømforbrug	1,8 W - 22 W
Vægt	8,5 kg
Mål	A: 280 mm
	B: Ø146 mm
	C: Ø265 mm
Max driftstemperatur	500°C
Materiale	AISI 304
Farve	Sort og blank stål

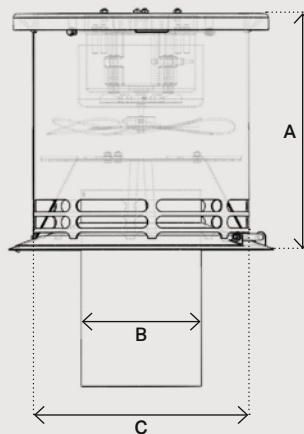

Patentanmeldt



aduro.dk

